

# Casse-écrous hydrauliques simple effet

▼ De gauche à droite: NC-3241, NC-1319, NC-1924



Série  
**NC, STN**



Capacité:


**49 - 882 kN (5-90 ton.)**

Diamètre des boulons:

**M6 - M48**

Pression de travail maximale:


**700 bar**



**Ensembles outil et pompe**

Pour faciliter votre commande, les casse-écrous hydrauliques sont disponibles sous forme d'ensembles (pompe, outil, manomètre, adaptateur pour manomètre, raccord rapide et flexible).

- Compacts et ergonomiques, faciles à utiliser
- Tête avec angle d'inclinaison
- Vérin simple effet avec ressort de rappel
- Format à deux lames (modèles NC-D) synonyme de gain de temps : les écrous sont coupés des deux côtés en une seule fois
- Lames pour travaux lourds, peuvent être affûtées et réutilisées
- Les casse-écrous sont livrés avec une lame, un jeu de vis de rechange et une clé permettant de fixer la lame
- Un raccord rapide CR-400 est également fourni en standard.

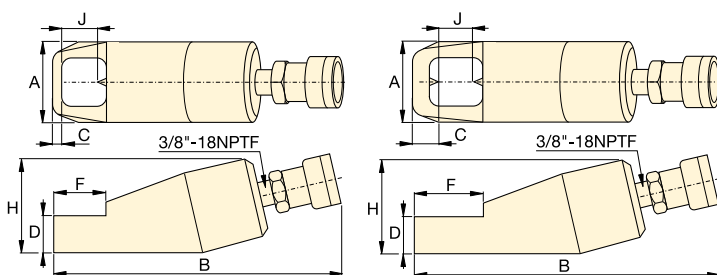

Modèles à lame simple (NC)

Modèles à double lame (NC-D)

Référence de la cisaille	Référence de la pompe	Référence de l'ensemble
NC-1924	P-392	STN-1924H
NC-2432	P-392	STN-2432H
NC-3241	P-392	STN-3241H

Référence du casse-écrous	Référence lame de rechange	
	Mobile	Fixe
NC-1319	<b>NCB-1319</b>	-
NC-1924	<b>NCB-1924</b>	-
NC-2432	<b>NCB-2432</b>	-
NC-3241	<b>NCB-3241</b>	-
NC-4150	<b>NCB-4150</b>	-
NC-5060	<b>NCB-5060</b>	-
NC-6075	<b>NCB-6075</b>	-
NC-1924D	<b>NCB-1924</b>	<b>NCB-1924D</b>
NC-2432D	<b>NCB-2432</b>	<b>NCB-2432D</b>
NC-3241D	<b>NCB-3241</b>	<b>NCB-3241D</b>

	Diamètre des boulons (mm)	Cote sur plats (mm)	Capacité tonnes (kN)	Capacité d'huile (cm <sup>3</sup> )	Référence	Dimensions (mm)						🏋️ (kg)	
						A	B	C	D	F	H		J
	<b>M6 - M12</b>	10 - 19	<b>5</b> (49)	15	<b>NC-1319</b>	40	170	7	19	28	48	21	1,2
	<b>M12 - M16</b>	19 - 24	<b>10</b> (98)	20	<b>NC-1924 *</b>	54	191	10	26	40	62	25	2,0
	<b>M16 - M22</b>	24 - 32	<b>15</b> (147)	60	<b>NC-2432 *</b>	64	222	13	29	51	72	33	3,0
	<b>M22 - M27</b>	32 - 41	<b>20</b> (196)	80	<b>NC-3241 *</b>	75	244	17	36	66	88	43	4,4
	<b>M27 - M33</b>	41 - 50	<b>35</b> (343)	155	<b>NC-4150</b>	94	288	21	45	74	105	54	8,2
	<b>M33 - M39</b>	50 - 60	<b>50</b> (490)	240	<b>NC-5060</b>	106	318	23	54	90	128	60	11,8
	<b>M39 - M48</b>	60 - 75	<b>90</b> (882)	492	<b>NC-6075</b>	156	393	26	72	110	181	80	34,1
	<b>M12 - M16</b>	19 - 24	<b>10</b> (98)	20	<b>NC-1924D</b>	54	168	22	25	50	66	26	3,8
	<b>M16 - M22</b>	24 - 32	<b>15</b> (147)	60	<b>NC-2432D</b>	64	275	25	31	65	78	33	5,4
	<b>M22 - M27</b>	32 - 41	<b>20</b> (196)	80	<b>NC-3241D</b>	77	305	31	37	80	90	43	7,2

Note : Dureté maximale autorisée des écrous Hrc-44. Ne pas utiliser avec des écrous carrés.

\* Disponibles comme ensembles.