CISAILLES HYDRAULIQUES, ÉLECTRIQUES & MANUELLES

Le fournisseur de solutions pour vos besoins de découpe industrielle

ENERPAC®

Des cisailles d'excellence

Lorsque vous avez besoin de couper des barres, des chaînes, des câbles et d'autres matériaux similaires, la large gamme de cisailles Enerpac répond à vos attentes.

La large gamme de cisailles hydrauliques, électriques et manuelles offre une solution rapide, sûre et rentable aux techniciens travaillant dans la construction, l'exploitation minière, la fabrication industrielle et de nombreux autres secteurs d'activité.

Les cisailles Enerpac ont été conçues à destination des personnels qui manipulent quotidiennement des matériaux de qualité industrielle. Comme tous les outillages Enerpac, chaque cisaille est pensée et fabriquée pour durer, dans des conditions difficiles et abattre un gros volume de travail de manière plus sûre, plus simple et plus productive.

ENERPAC

▼ EDCH130

Série EDCH

CE

Dureté maximale du matériau :
HRc 41

Ouverture de lame max. :
130 - 145 - 170 mm

Pression de travail maximale :
700 bars

Pompes électriques et accessoires

Les cisailles hydrauliques de la série EDCH ont été conçues pour fonctionner avec les pompes électriques de la série ZE6210X. Les modèles de pompes varient selon le type de tension. Pompe et flexible sont tous vendus séparément et indispensables au fonctionnement du système. Voir page 19 pour en savoir plus sur les pompes et accessoires requis.

Référence de la cisaille	Référence de la pompe électrique	Référence du flexible
EDCH130 EDCH145 EDCH170	ZE6210XG-S	CH720MC
	ZE6210XW-S	
	ZE6210XK-S	
	ZE6210XJ-S	

Page : 19

Productivité

- **Des mâchoires puissantes et une ouverture de lame exceptionnellement large permettent une utilisation sur une grande variété d'applications, y compris les tubes métalliques, câbles, profilés et matériaux similaires**
- **Les lames de cisaillement autorisent les coupes rapides.**

Sécurité

- **Un risque d'étincelle minime par rapport au chalumeau, au meulage et au sciage**
- **Les cisailles produisent très peu de vibrations, ce qui aide à prévenir le syndrome de Raynaud.**

① Les lames durables conservent leur efficacité en cas d'usage intensif
② Le vérin double effet améliore le contrôle et permet d'éviter les coincements
③ La molette de contrôle arrête immédiatement l'outil lorsqu'elle est relâchée, ce qui renforce la sécurité de l'opérateur
④ La pompe hydraulique externe permet de refroidir l'outil et de travailler plus longtemps (pompe et flexible vendus séparément)

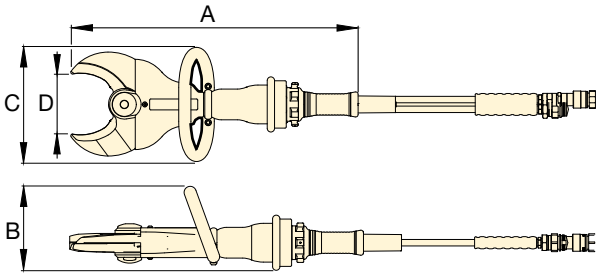

Ouverture de lame max. (mm)	Référence	Résistance à la traction max. du matériau (daN/mm²)	Dureté maximale du matériau * (HRc)	Pression de travail maximale (bar)	Dimensions (mm) A	B	C	D	(kg)
130	**EDCH130**	65	41	700	589	170	234	130	11,5
145	**EDCH145**	65	41	700	687	206	246	145	16,9
170	**EDCH170**	65	41	700	733	172	249	170	24,2

* Les propriétés maximales indiquées se réfèrent au matériau à couper.